



Seleccionar compilación Release

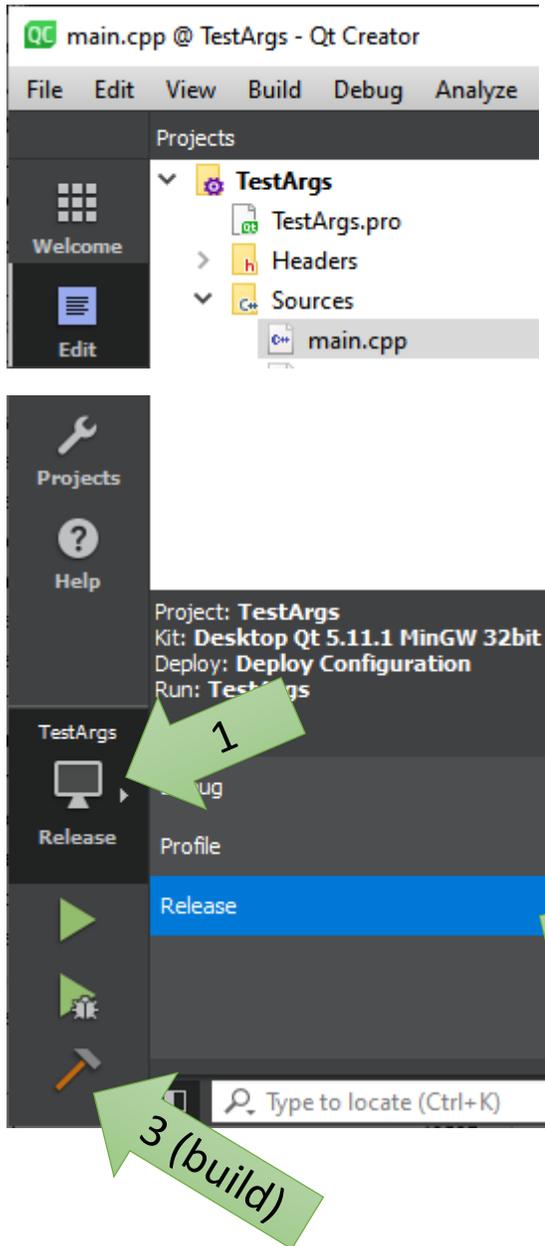

Comprobar directorio de compilación y Kit

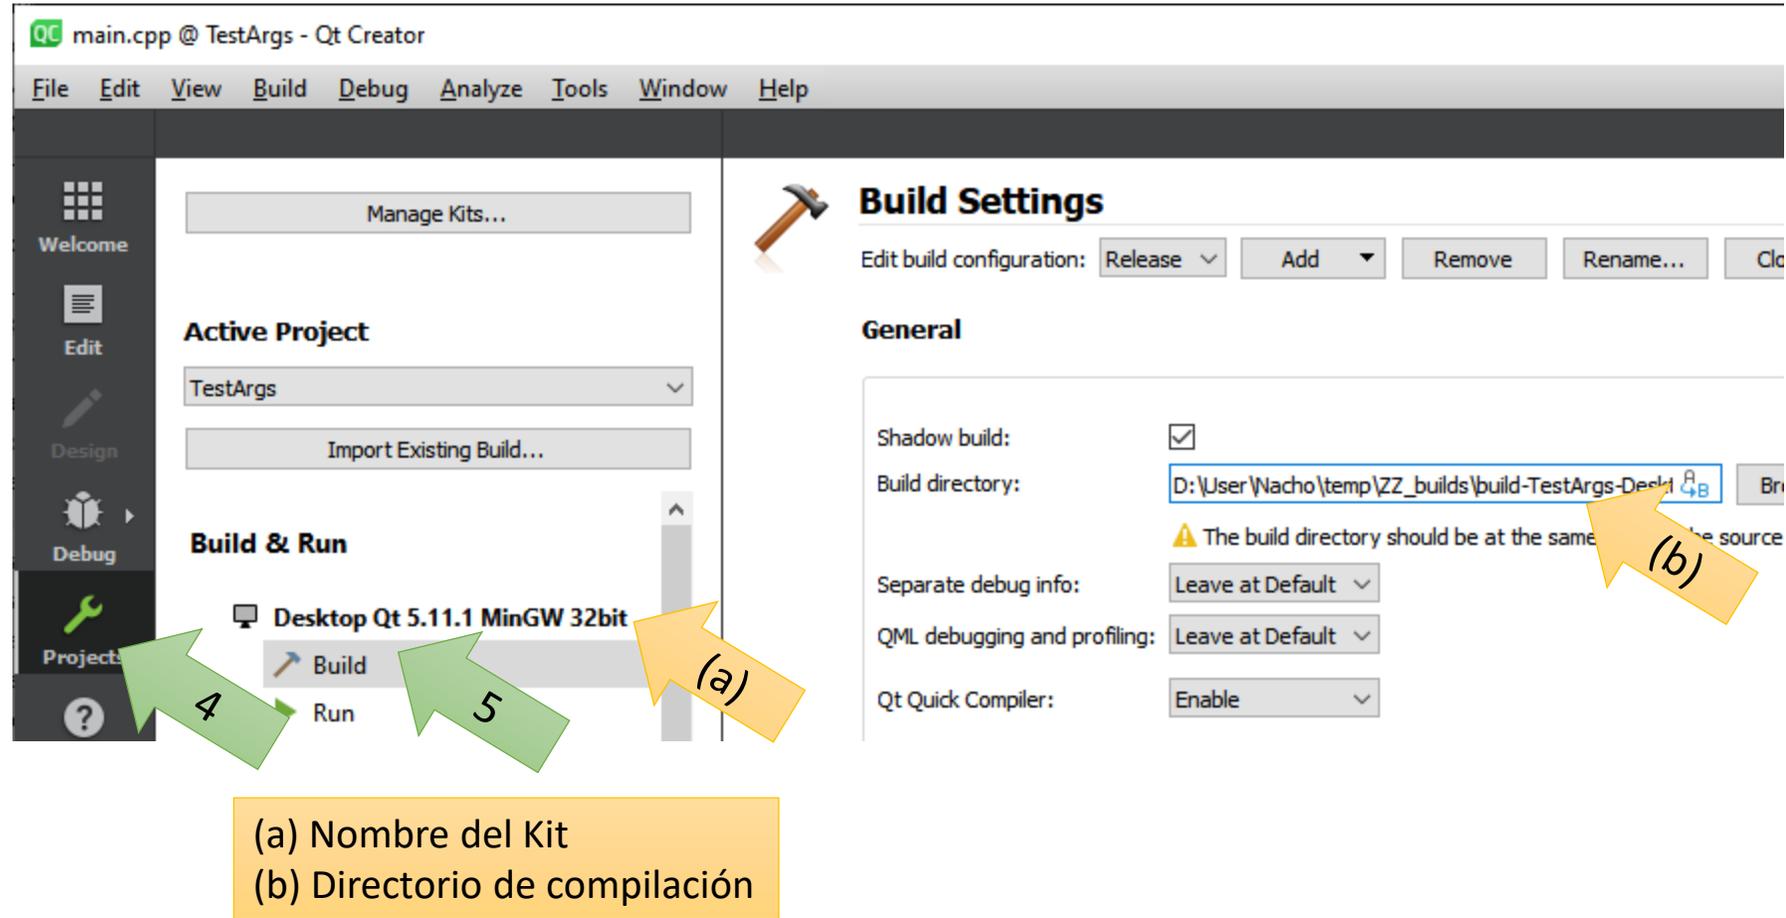

Comprobar directorio de herramientas Qt del Kit que se observa en (a)

The image shows the Qt Creator interface with the 'Tools' menu open. The 'Options...' menu item is highlighted. The 'Options - Qt Creator' dialog box is open, showing the 'Kits' tab. The 'Kits' list is filtered to show 'Qt 5.11.1 MinGW 32bit' selected. The 'qmake Location' for this kit is highlighted. A yellow arrow labeled '(c)' points to the 'qmake Location' field. Other yellow arrows labeled '(a)' and '(c)' point to the 'Qt 5.11.2 (mingw81_64)' and 'Qt 5.15.2 (mingw81_64)' kits respectively. Green arrows labeled 6, 7, 8, and 9 point to the 'Tools' menu, the 'Options...' menu item, the 'Kits' list, and the 'Qt Versions' tab respectively.

Name	qmake Location
Auto-detected	
Qt 5.11.1 for Android armv7	C:\Qt\5.11.1\android_armv7\bin\qmake.exe
Qt 5.11.1 MinGW 32bit	C:\Qt\5.11.1\mingw53_32\bin\qmake.exe
Manual	
Qt 5.11.2 (mingw81_64)	C:\QtSDK-64-new\msys64\mingw64\bin\qmake.exe
Qt 5.15.2 (mingw81_64)	D:\Qt\5.15.2\mingw81_64\bin\qmake.exe

(c) Directorio de herramientas Qt (quitando qmake.exe)

Abrir símbolo del sistema, y ejecutar: (más info en <https://doc.qt.io/qt-5/windows-deployment.html>)

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19043.1348]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

D:\...> C:\Qt\...\bin\qtenv2.bat
D:\...> mkdir D:\User\Temp\Distrib
C:\...> D:
D:\...> cd D:\User\...\build-TestArgs-Desktop_Qt_5_11_1_MinGW_32bit-Release\release
D:\...> dir *.exe

El volumen de la unidad D es ...
El número de serie del volumen es: ...

Directorio de D:\User\...\release
01/12/2021  09:48          51.200 TestArgs.exe
D:\...> copy TestArgs.exe D:\user\temp\distrib
D:\...> windeployqt --dir D:\user\temp\distrib TestArgs.exe
```

Sustituir texto amarillo por directorio obtenido en (c)

Crear directorio destino deseado

Cambiar a directorio release dentro del directorio obtenido en (b)

Nombre del ejecutable

Copiar ejecutable a directorio destino

Copiar dependencias a directorio destino

Ejecución desde línea de comandos:


```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19043.1348]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

D:\...> cd D:\user\temp\distrib
D:\...> TestArgs.exe
```

Cambiar a directorio destino

Ejecutar

Ejecución desde navegador de archivos:

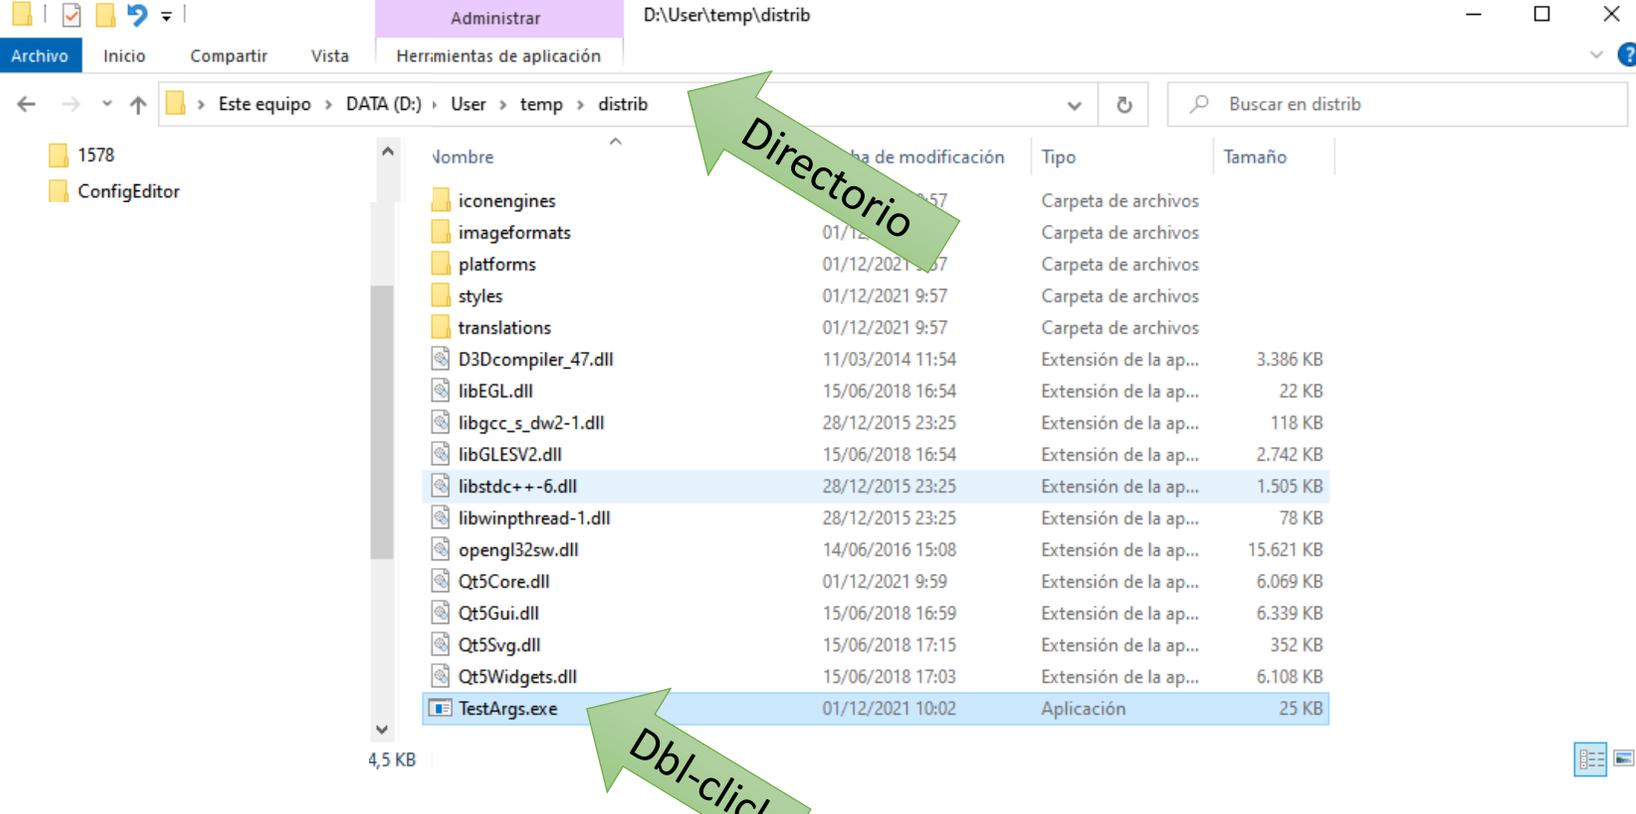

Ejecución desde línea de comandos con argumentos:

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19043.1348]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

D:\...> cd D:\user\temp\distrib




D:\...> TestArgs.exe arg1 "arg2 con espacios" arg3
```

Ejecución desde navegador de archivos con argumentos:

Crear acceso directo a TestArgs.exe

Editar propiedades
acceso directo: Destino

Ejecutar acceso directo
(doble click)

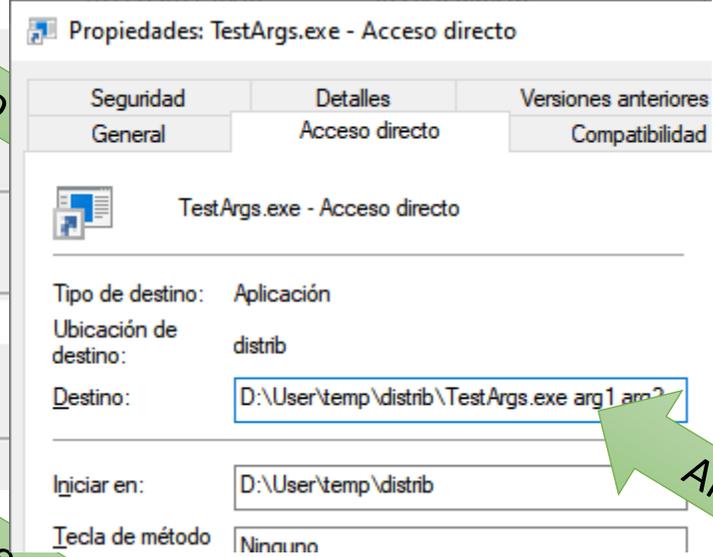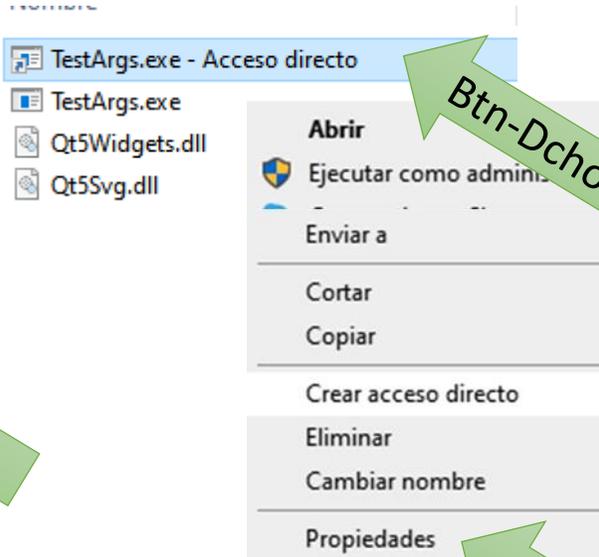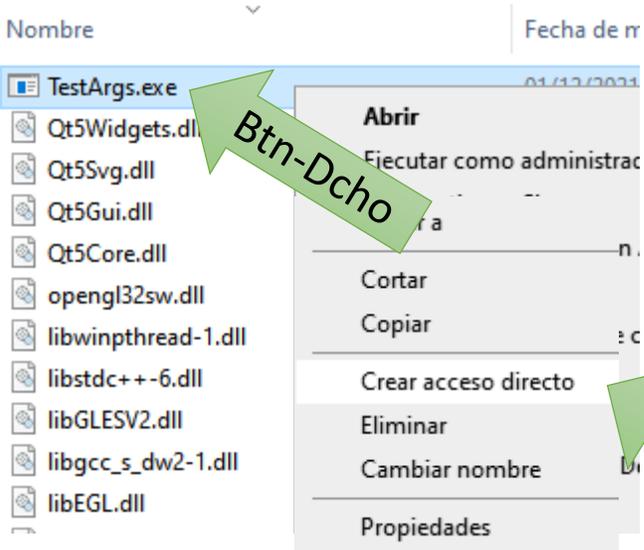

Btn-Dcho

Selec

Btn-Dcho

Selec

Args

Ejecución en otro ordenador:

- Copiar/comprimir todo el directorio Distrib y sus subdirectorios
- Hacer llegar al equipo destino (ojo, muchos servidores y/o clientes de e-mail rechazan ejecutables o avisan de potenciales virus)
- Cambiar el campo Destino en el acceso directo para que tenga en cuenta el directorio del nuevo equipo